



Serbatoi trasportabili alluminio gasolio esenzione ADR

ADR exempted transportable aluminium tanks




A L U M

Serbatoi trasportabili alluminio esenzione ADR
Serbatoi trasportabili alluminio gasolio ESENZIONE
ADR cod. CLOUD80GESE-250GESE-333GESE-440GESE

*ADR exempted transportable aluminium tanks
ADR exempted transportable aluminium tanks for diesel
- codes CLOUD80GESE-250GESE-333GESE-440GESE*

Serbatoio in alluminio a forma rettangolare in esenzione totale ADR ai sensi del 1.1.3.1 (c), studiato per essere posizionato su pick-up o pianali di dimensioni ridotte. Adatto per liquidi classe 3 e gruppo di imballaggio III (gasolio). La mancanza di telaio di protezione agevola la visibilità per chi è alla guida. Lo spessore della lamiera di 4 mm gli conferisce una importante resistenza agli urti. Delle speciali maniglie ergonomiche inoltre permettono di sollevare a mano il serbatoio vuoto.

Rectangular aluminum tank with total ADR exemption in accordance with section 1.1.3.1 (c), designed to be placed on pick-ups or small-sized platforms. Suitable for class 3 liquids and group III packing (diesel). The lack of a protective frame facilitates visibility for the drivers. The thickness of the 4 mm sheet provides an important impact resistance. Special ergonomic handles also allow the empty tank to be hand-lifted

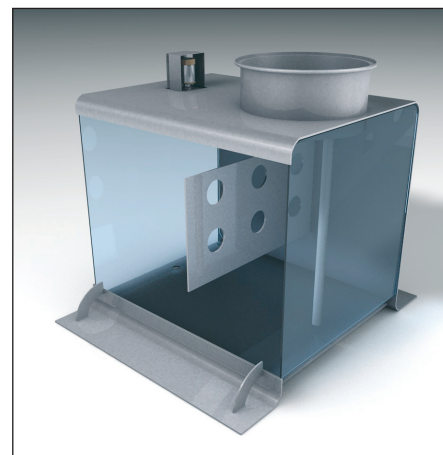



I N U M

Caratteristiche: Dotato di passo uomo da 320 mm di diametro apribile e lucchettabile, valvola di decompressione. La pompa di trasferimento è ubicata all'interno del passo d'uomo

Equipaggiamento: pompa da 12-24 V da 45 litri/min, tubo lunghezza 4 mt., pistola manuale

Accessori:

- 1 Filtro anti condensa ed anti impurità cod. FPT058
- 2 Contalibri digitale cod. K24

Punti di forza:

- 1. Passo d'uomo lucchettabile-antisversamento-antiurto
- 2. Inossidabile
- 3. Tre volte più leggero rispetto ai normali serbatoi in acciaio inox o ferro elevata maneggevolezza per spostamenti a mano.
- 4. Compatto perché senza telaio di protezione
- 5. Peso ridotto: 250 litri 37 kg; 333 litri 48 kg; 440 litri 63 kg;

Features: Equipped with a 320 mm diameter manway, which can be opened and locked, and a decompression valve. The transfer pump is located inside the manway

Equipment: 12-24 V, 45-litre/min pump, 4 meter hose, manual nozzle

Accessories:

- Anti-condensation and anti-impurity filter - code FPT058
- Digital liter counter - code K24

Advantages:


- 1. shockproof and lockable manway to avoid spillages
- 2. Stainless
- 3. Three times lighter than conventional stainless steel or iron tanks; handy to carry
- 4. Compact because without protective frame
- 5. Reduced weight: 250 liters 37 kg; 333 liters 48 kg; 440 liters 63 kg



1



2



Modello/Modell	Capacità/Capacities l.	A Larghezza/Width	C Altezza/Height	B Lunghezza/Length	Peso/weight (Kg)
CLOUD80ESE	80 lt.	500 mm	570 mm	500 mm	17 Kg
CLOUD250ESE	250 lt.	795 mm	770 mm	750 mm	37 Kg
CLOUD333ESE	333 lt.	795 mm	770 mm	1000 mm	48 Kg
CLOUD440ESE	440 lt.	795 mm	770 mm	1360 mm	61 Kg