

SERIE 5D KEYLINE



DEUTZ-FAHR

5070D Keyline – 5080D Keyline

5090D Keyline – 5100D Keyline





**SERIE 5D KEYLINE.
LAVORARE COMODAMENTE
E IN MODO PIÙ ECONOMICO.**



Per tutti i tipi immaginabili di lavori in aziende agricole, applicazioni di trasporto leggero e lavoro nei campi in aree di dimensioni moderate – i modelli della nuova Serie 5D Keyline sono semplicemente la soluzione ideale per le attività agricole su scala ridotta e part-time. Tecnologia semplicemente impressionante: i tricilindrici motori FARMotion con cilindrata ottimizzata erogano una potenza da 65 CV (48 kW) a 97 CV (71 kW) con prestazioni di altissimo livello, economicità dei consumi e livelli di emissioni ottimali. Iniezione elettronica common-rail a 2.000 bar, ricircolo gas di scarico, intercooler, sistema di post-trattamento gas di scarico con DOC, radiatore compatto con ventola Visco e filtro aria PowerCore: questa tecnologia del motore è realmente all'avanguardia. È possibile scegliere tra due trasmissioni meccaniche con inversore a cinque velocità: 15 + 15 o 30 + 15 marce. Semplicemente efficienti: tutti questi veicoli raggiungono la velocità massima di 40 km/h a soli 1.870 giri/min. Tutti i modelli 5D Keyline presentano una doppia trazione e freni sulle quattro ruote. La doppia trazione e il bloccaggio del differenziale al 100% hanno comandi elettroidraulici. Semplicemente versatili: Pompa idraulica da 50 l/min per un massimo di tre distributori meccanici posteriori, sollevatore posteriore con capacità di sollevamento di 3.500 kg e presa di forza con un massimo di tre velocità. Cabina semplicemente confortevole: con visibilità a 360 gradi, ampie porte e alto livello di ergonomia. I nuovi modelli della serie 5D Keyline sono la scelta giusta per chiunque voglia lavorare semplicemente in economia.



Motori FARMotion con iniezione elettronica common-rail a 2.000 bar, ricircolo gas di scarico e sistema DOC.



Radiatore compatto con ventola Visco e filtro aria PowerCore per la massima efficienza del motore.



Trasmissione meccanica fino a 30 + 15 marce, 40 km/h a 1.870 giri/min.



Doppia trazione attivata a pulsante e bloccaggio del differenziale al 100%, freni sulle quattro ruote e angolo di sterzata di 55 gradi.




Pompa idraulica da 50 l/min, fino a tre distributori, sollevatore posteriore da 3.500 kg, PTO 540/540ECO/1000.



Comoda cabina. Visibilità a 360 gradi, comandi estremamente ergonomici e possibilità di scelta tra due diversi tipi di tetto.

DATI TECNICI	SERIE 5D KEYLINE			
	5070	5080	5090	5100
MOTORE				
Conformità a livello emissioni	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Tipo	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Cilindri / cilindrata	n°/cm3	3/2887	3/2887	3/2887
Turbo intercooler	●	●	●	●
Potenza max. (ECE R120) a 2000 giri/min.	kW / CV	48/65	55,4/75	65/88
Potenza a regime nominale (ECE R120) a 2200 giri/min	kW / CV	48/65	55,4/75	61,6/84
Coppia massima a 1600 giri/min	Nm	292	342	354
Riserva di coppia	%	41	43	32
Gestione motore elettronica	●	●	●	●
Capacità serbatoio gasolio	litri	90	90	90
TRASMISSIONE				
Trasmissione con inversore meccanico sincronizzato	●	●	●	●
Cambio a 5 marce 15+ 15 con super-riduttore (40 km/h ECO)	●	●	●	●
Cambio a 5 marce 30+ 15 con splitter e super-riduttore (40 km/h ECO)	○	○	○	○
Innesto 4RM e blocco differenziale elettroidraulici	●	●	●	●
Impianto frenante idraulico per rimorchio	○	○	○	○
PTO POSTERIORE				
Comando meccanico	●	●	●	●
PTO 540/540ECO	●	●	●	●
PTO 540/540ECO/1000	○	○	○	○
PTO sincronizzata	○	○	○	○
SOLLEVATORE POSTERIORE				
Sollevatore posteriore meccanico	●	●	●	●
Capacità di sollevamento MAX (STD / OPT)	kg	2500 / 3500	2500 / 3500	2500 / 3500
Impianto Idraulico	l/min	50	50	50
Distributori posteriori	vie	4/6	4/6	4/6
CABINA				
Display digitale	●	●	●	●
Piantone sterzo regolabile	●	●	●	●
Aria condizionata	○	○	○	○
Tetto alta visibilità	○	○	○	○
DIMENSIONI E PESI				
Pneumatico anteriore		280/85 R20"	280/85 R20"	360/70 R20"
Pneumatico posteriore		380/85 R28"	380/85 R28"	420/70 R30"
Passo (a)	mm	2100	2100	2100
Lunghezza (b)	mm	3860	3860	3860
Altezza (C) da (centro) assale posteriore a cabina	mm	1820	1820	1820
Altezza complessiva (D)		2470	2470	2495
Larghezza (E)	mm	1795	1795	1882
Peso	kg	3200	3200	3200
Carico ammesso	kg	5200	5200	5200

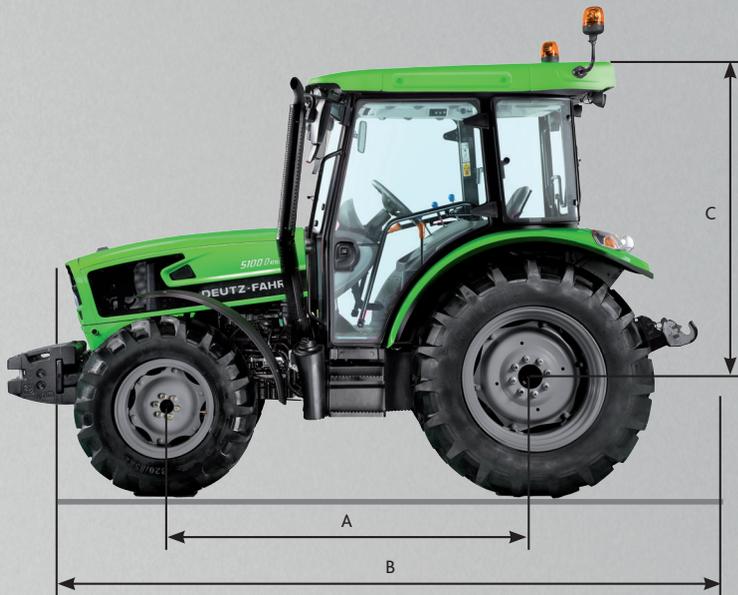

I dati tecnici e le immagini sono puramente indicativi. DEUTZ-FAHR è costantemente impegnata ad offrire prodotti che soddisfino le esigenze dei clienti e si riserva quindi il diritto di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

= di serie ⊕ optional - non disponibile

Per saperne di più contatta il tuo concessionario DEUTZ-FAHR o visita il sito deutz-fahr.com.

Seguici su: <https://www.facebook.com/deutzfahritalia>

DEUTZ-FAHR è un marchio SDF

